

B SERIES CÁMARA TERMOGRÁFICA DE MANO

COMPACTO FÁCIL DE USAR

CÁMARA TERMOGRÁFICA PARA LA OPERACIÓN DIARIA

- ◆ Medición de Temperatura Rápida
- ◆ Alarma de Alta Temperatura
- ◆ Conecta de Wi-Fi
- ◆ 3.2" LCD Pantalla
- ◆ LED Luz de Trabajo
- ◆ Larga Tiempo de Operación de Batería



SERIES

40 mK

Excelente
Sensibilidad Térmica

25 HZ

Alta
Frecuencia de Imagen

3 Point

3
Preajustes de Medición

3.2"

Color LCD

8 h

8 horas
Operación Continua

LED

LED
Luz Suplemento

360 g
(0.79 lb)

Peso Ligero

IP54

Alta
Nivel de Protección

PC




Poderoso
Software de Análisis

APP

Práctico en tiempo real
Aplicación Móvil



La cámara termográfica portátil se basa en la tecnología térmica. Especialmente diseñada para las necesidades de las aplicaciones de medición de temperatura. Las personas pueden resolver rápidamente los errores en el sitio.

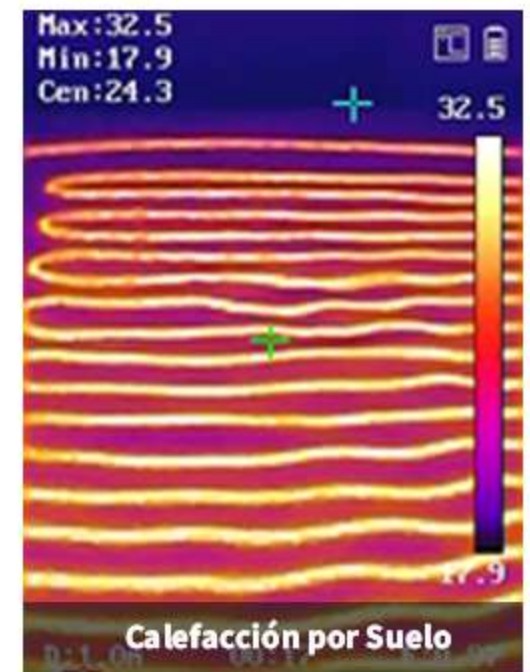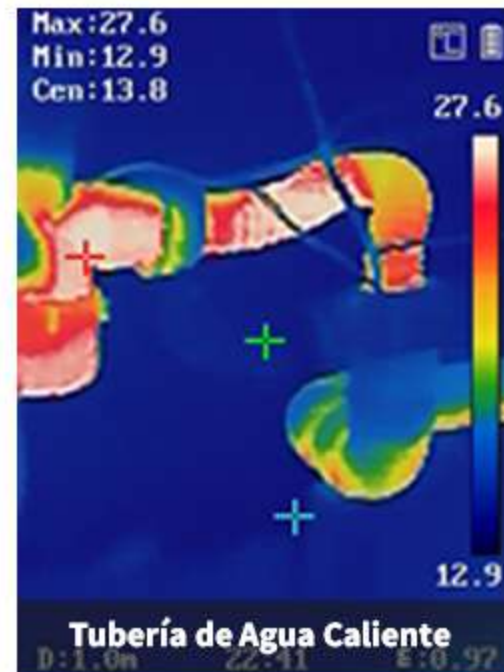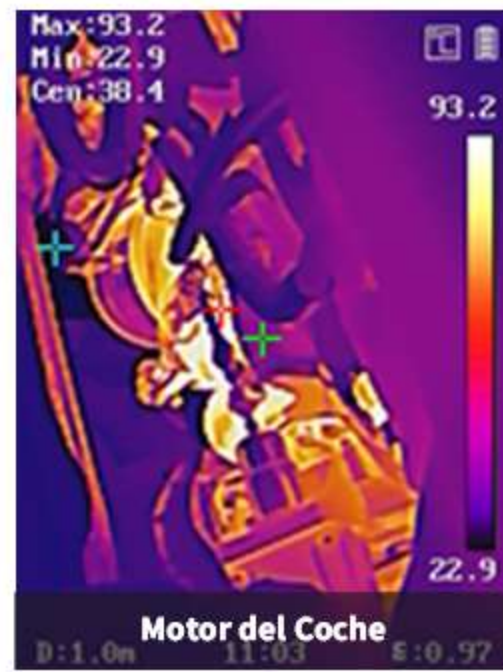

MÓDULO TÉRMICO	Sensor de Imagen	Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array
	IR Resolución	160 × 120 (19 200 pixels)
	NETD	< 40 mk (@25°C), F# = 1.0
	Lente Focal	3.5 mm
	FOV (Campo de Visión)	32.9° × 44.4°
	Frecuencia de Imagen	25 Hz
	Focus	Fixed
VISUALIZACIÓN DE IMAGEN	IFOV	4.85 mrad
	Pantalla	320 × 240 resolution, 3.2" LCD Screen
TERMOGRAFÍA	Paletas de Colores	Black Hot, White Hot, Rainbow, Ironbow
	Rango	-20°C to 550°C (-4°F to 1022°F)
	Presición	Max (±2°C/3.6°F, ±2%), for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
	Preajuste de Medición	Center Spot, Hot Spot, Cold Spot, User Preset Point, Off
BATERÍA	Alarma de Temperatura Alta	Audible Warning
	Tipo de Batería	Rechargeable Li-ion Battery
FUNCIONES	Tiempo de Operación	8 Hours Continuous Running
	Wi-Fi	802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
	UVC Cast Screen	Yes
	Level/Span	Auto/Manual
ALMACENAJE	Idioma del Menú	17 Languages
	Medios de Almacenaje	EMMC (4 GB)
	Capacidad Almacene de Imagen	20 000 Images
GENERAL	Nivel de Protección	IP54
	Altura de Prueba de Caída	2 m (6.56 ft)
	Peso	360 g (0.79 lb)