

G SERIES CÁMARA TERMOGRÁFICA PORTÁTIL

PROFESIONAL CÁMARA TERMOGRÁFICA CON IMAGEN DE ALTO RENDIMIENTO Y ANÁLISIS COMPLETO

- ◆ Resolución Ultra Alta
- ◆ Múltiples Opciones de Teleconvertidores
- ◆ Varios Modos de Enfoque
- ◆ Medidor de Distancia Láser Integrado



SERIES

G

35 mK

Excelente
Sensibilidad Térmica

50 HZ

Alta
Frecuencia de Imagen

8 MP

HD
Cámara Visible

4 h

4 Horas
de Autonomía

Laser

Láser
Puntero

IP54

Alta
Nivel de Protección

2 m

Aprobado
Prueba de Caída de 2 metros

LED

LED
Luz Suplemento



PC

Potente
Software de Análisis

APP

Práctica en Tiempo Real
APP Telefónica

HIKMICRO G60 Cámara Portátil está especialmente diseñada para la medición de la temperatura. Está equipada con un detector térmico HIKMICRO de 640 x 512 (327.680) resolución y una resolución óptica de 8MP. Dispone de teleconvertidores de 0,5X, 2X y 3,3X que proporcionan diferentes campos de visión, ofreciendo más opciones cuando se enfrentan a diferentes escenarios. El dispositivo se aplica principalmente a diversas industrias, como subestaciones, plantas petroquímicas y fábricas de mecanizado, etc.

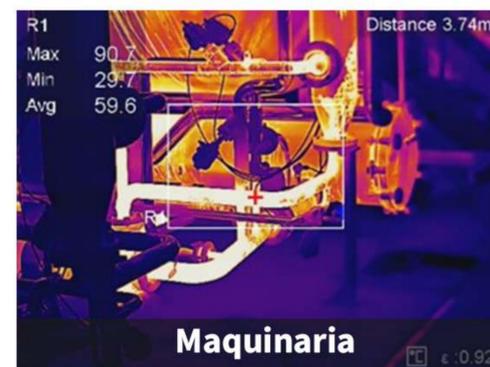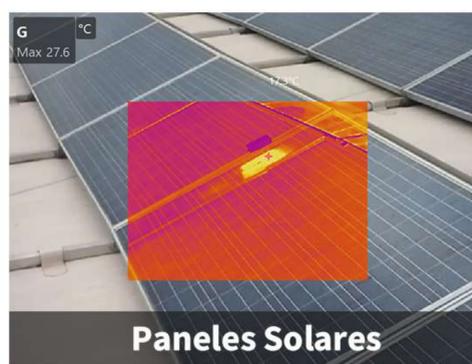

MÓDULO TÉRMICO	Sensor de Imagen	Matriz de Plano Focal no Refrigeradas de Óxido de Vanadio
	IR Resolución	640 × 512 (327 680 píxeles)
	NETD	< 35 mk (@25°C), F#=1.0
	Longitud Focal	25 mm
	FOV (Campo de Visión)	25° × 19°
	Frecuencia de Imagen	50 Hz
	IFOV	0.68 mrad
	Foco	Auto/Manual/Láser
MÓDULO ÓPTICO	Resolución de Imagen	Configurable: 2 MP,5 MP,8 MP
PANTALLA	Display	Resolución de 800 × 480, 4,3" LCD Pantalla Táctil
	Modos de Imagen	Térmica/ Óptica/ Fusión/ Photo en Photo
TERMOGRAFÍA	Rango de Temperatura	De -20°C a 650°C (De -4°F a 1202°F)
	Precisión	Max (±2°C/3.6°F, ±2%)
	Preajustes de Medición	Punto central, punto más caliente, punto más frío y desactivado, 10 puntos modificables,1 línea modificable, 3 cuadros modificables
	Alarma de Alta Temperatura	Aviso Acústico
	Alarma de Color (Isotherma)	Arriba/Abajo/Intervalo/Insulación
BATERÍA	Tipo de Batería	Desmontable y recargable (Li-ion)
	Tiempo de Operación de Batería	4 Horas
FUNCIONES	Puntero Láser	Sí
	Wi-Fi	802.11 a/ac/b/g/n (2.4 y 5 GHz)
	Nivel/Span	Auto/Manual
	UVC Proyección de Pantalla	Sí
ALMACENAMIENTO	Idioma del Menú	18 Idiomas
	Medio de Almacenamiento	Tarjeta Micro SD Extraíble (64 GB)
	Max. Almacenamiento de Imagen	57 000 Imágenes
GENERAL	Max. Almacenamiento de Video	50 Horas
	Nivel de Protección	IP54